

DA 1867

Integreerbare afzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Onzichtbaar - afdekking van het keukendecor mogelijk
- Krachtig – 690m³/uur in de Boosterstand
- Energie-efficiënt en gelijkmatige verlichting - twee led-lampen
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Voor de best mogelijke werking - ventilatietechnische accessoires

EAN: 4002516043348 / materiaalnummer: 10906220

Uitvoering	
Integreerbare afzuigkap	•
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Gebruiksmogelijkheden	
Soort luchtafvoer	Converteerbaar
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Tiptoetsen	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstanden)	3
Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	101,3
Filtersysteem	
Vaatwasserbestendig vetfilter	2
Verlichting	
Led	•
Aantal lampen x Watt	2 x 1,1 W
Lichtsterkte in Lx	210
Ventilator	
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)	
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m ³ /h)	320
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m ³ /h)	480
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m ³ /h)	610
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur)	690
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW)	52
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW)	62
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW)	67
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW)	69
Vermogen luchtcirculatiesysteem	
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m ³ /h)	225
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m ³ /h)	290
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m ³ /h)	315
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur)	330
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW)	68
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW)	73
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW)	75
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW)	76
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW)	76

DA 1867


Integreerbare afzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



Technische gegevens	
Breedte van afzuigkap in mm	599
Hoogte van afzuigkap in mm	450
Diepte van afzuigkap in mm	275
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	650
Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	11,8
Lengte aansluitkabel in meters	1,2
Gearde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,25
Spanning in Volt	230
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Aansluiting op aantal fasen	1
Montage-instructies	
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde	•
Diameter ventilatierooster in mm	150
Montagesjabloon	•
Meegeleverde accessoires	
Terugslagklep	•

DA 1867

Integreerbare afzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.

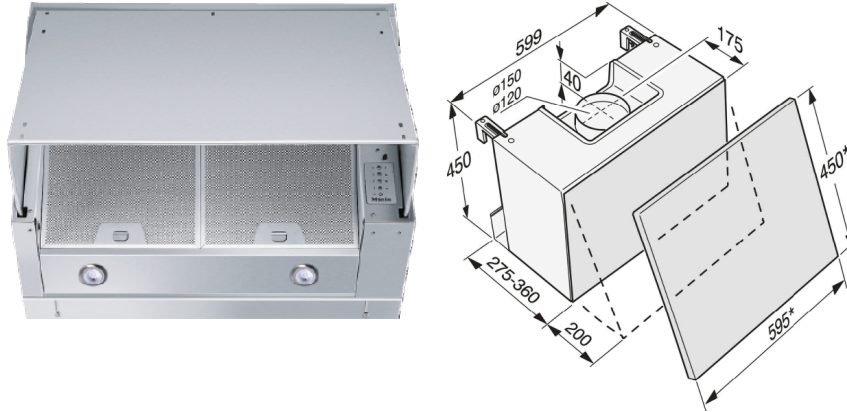

DA 186, DA 1867 (schets) – US

*Afmetingen deur keukenmeubel