

**Serie | 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, zilvermetaalkleurig
DFM064W54**

B



Optionele accessoires

DSZ4545 : Recirculatieset

DSZ4686 : Greeplijst 60 cm zwart

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

- **Vetfiltratieniveau:** filtert meer dan 85% van het vet uit de lucht in je keuken
- Ledverlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- Reinigt de lucht met een vetfilter en zorgt voor een optimaal klimaat in je keuken.

Technische Data

Uitvoering : Pull-out

Keurmerken : CE, Eurasian, Ukraine, VDE

Lengte elektriciteitsnoer : 175 cm

Inbouwafmetingen (hxbxd) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm

Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 430 mm

en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm

Nettogewicht : 8,911 kg

Soort besturing : Mechanisch

Instelling afzuigvermogen : 3

Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 388 m³/h

Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 196 m³/h

Aantal lampen : 2

Geluidsniveau : 67 dB(A) re 1 pW

Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm

Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar

EAN-code : 4242005231997

Aansluitwaarde : 108 W

Minimale smeltveiligheid : 10 A

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 50 Hz

Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Type installatie : Inbouw



4 242005 231997

Serie | 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, zilvermetaalkleurig DFM064W54

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

Algemeen:

- 60 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 389 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Condensatiemotor

Design

- 60 cm Afzuigkap vlakscherm, Zilver-metallic

Bediening:

- Tuimeltoets(en) voor bediening voor vermogen en verlichting
- 3 standen
- Terugslagklep
- greeplijst rvs met logo

Uitrusting:

- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 131 lux
- Automatisch in- en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser

Prestaties en verbruik:







- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 41.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Technische specificaties:

- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Afmetingen (hxbxd): 20.3 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd): 16.2 cm x 52.6 cm x 29.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m
- Aansluitwaarde: 108 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie | 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, zilvermetaalkleurig DFM064W54

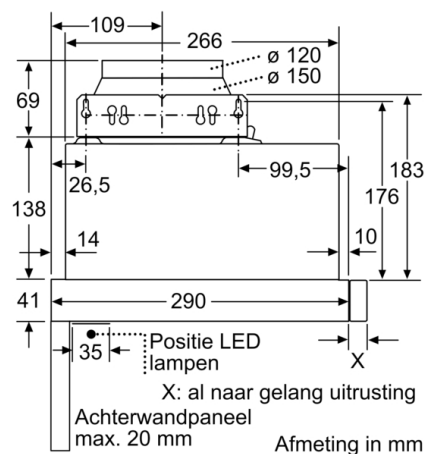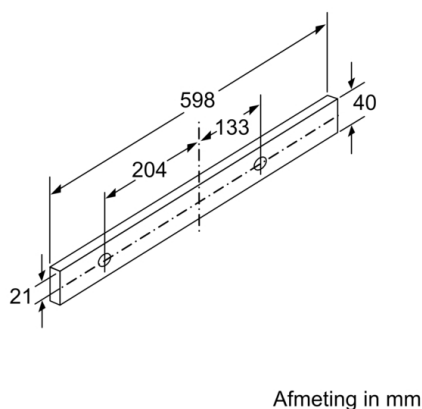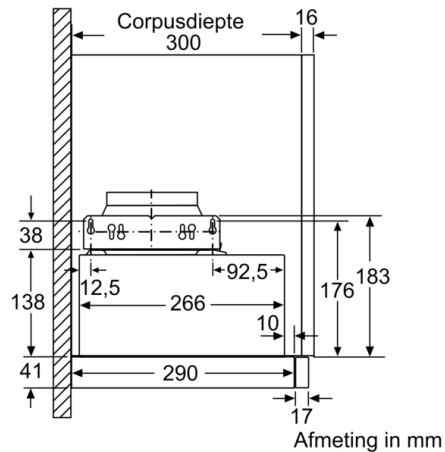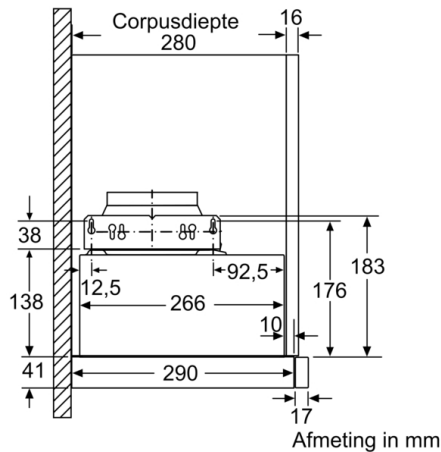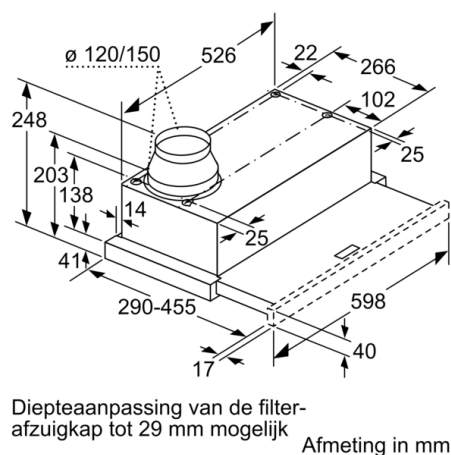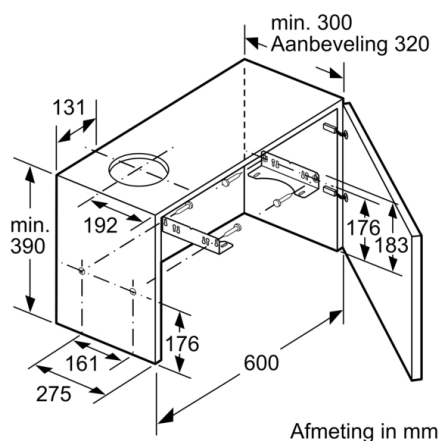

**Serie | 2, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm,
zilvermetaalkleurig
DFM064W54**

